


NEVE UP


Senin için düşünüldü
Sadece beyaz değil

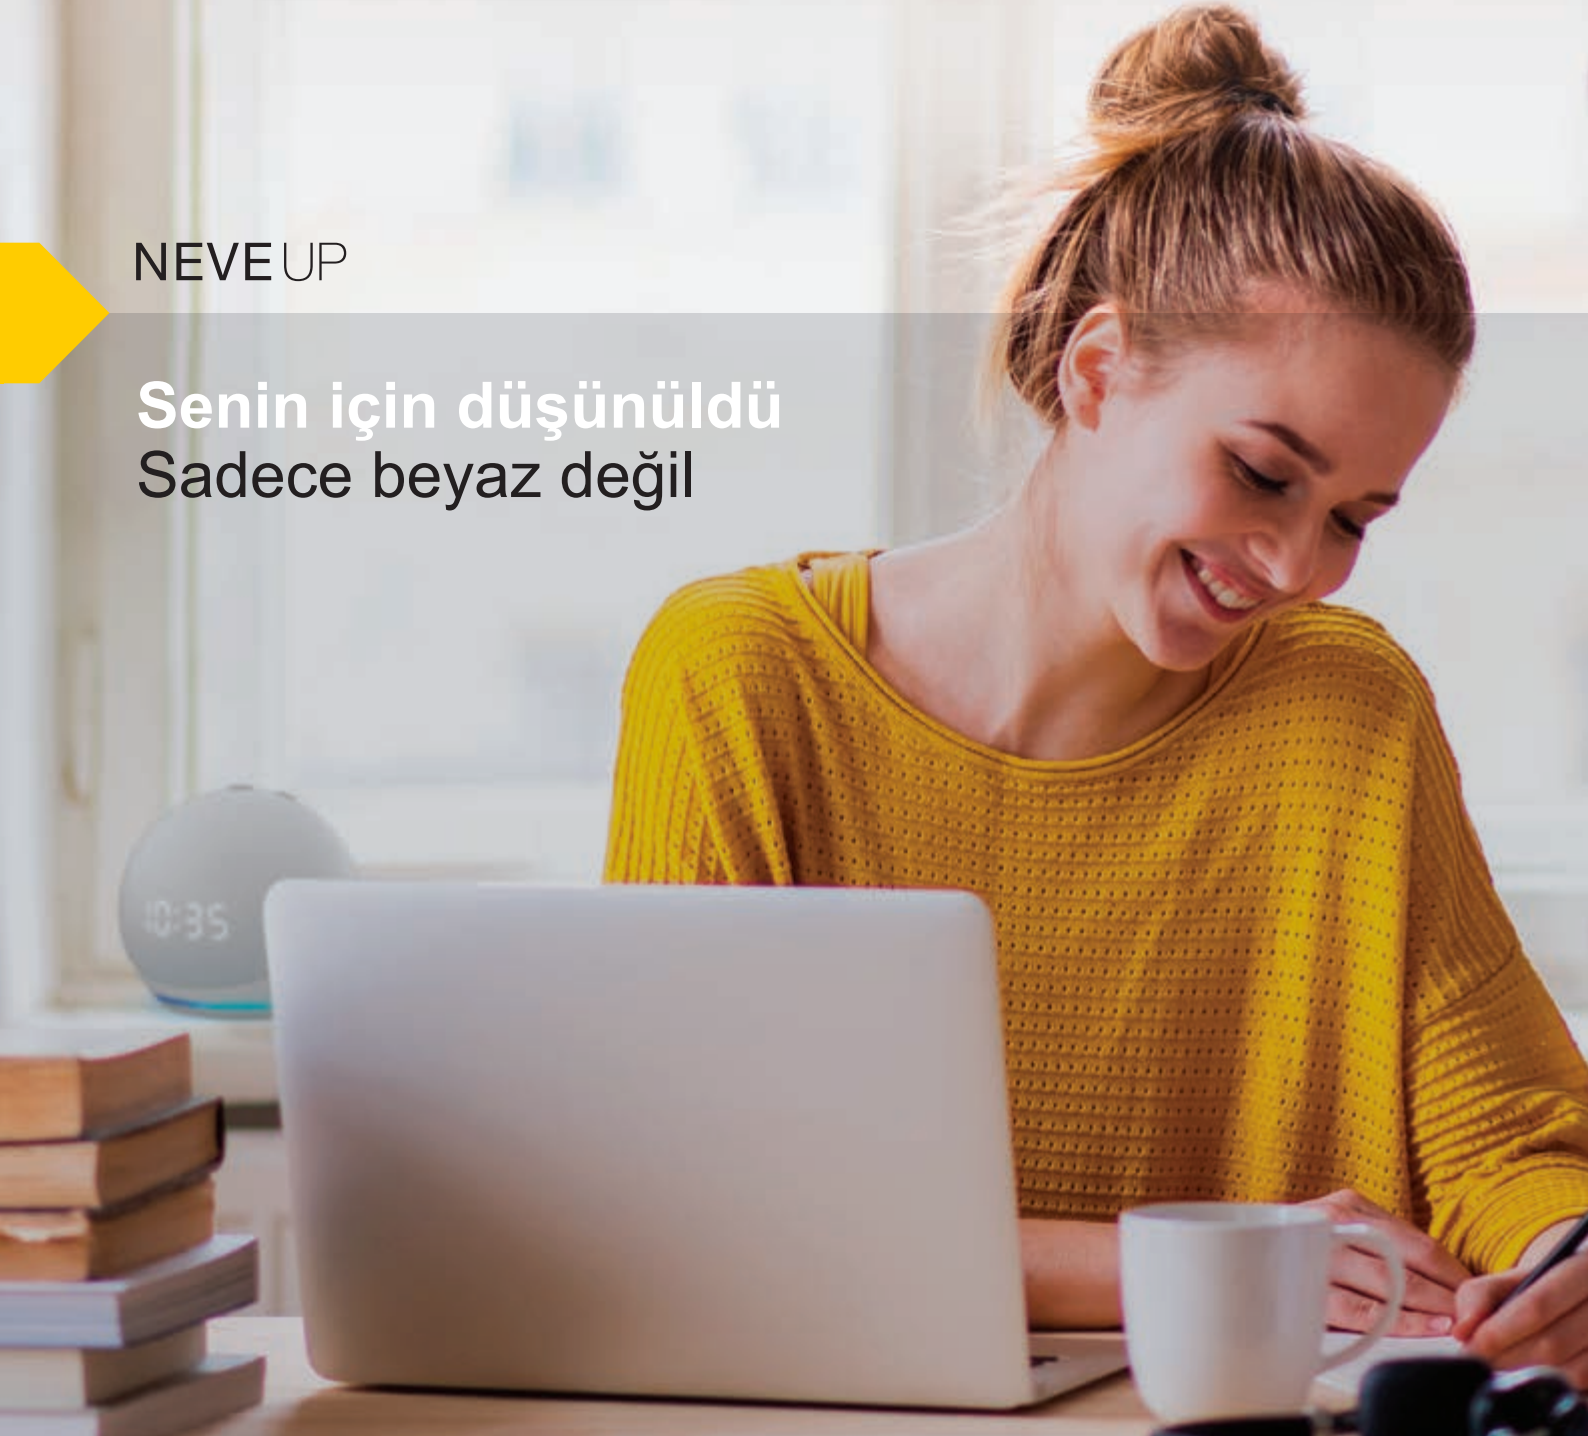

Akıllı
da

NEVE UP.

Rezidans, ofis ve otellerdeki yaşam alanları için doğru seçim.

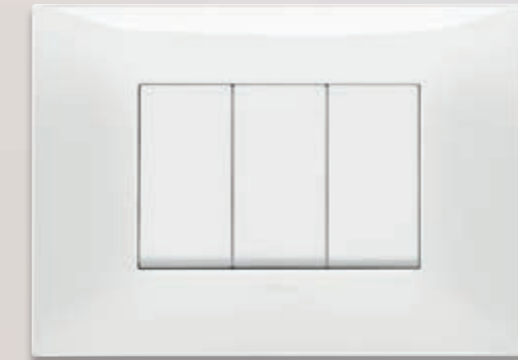

- > Sade hatlar, modern form
- > İtalyan tasarımının güvenilir kalitesi
- > Çok yönlü ve modüler ürün gamı
- > Yenilenen ya da yeni yapılar için ideal
- > Diğer fırsatlar. Seçim senin!




NEVE UP. Yeni tasarım
İşlevsellik, kalite, güvenlik
ve kurulum kolaylığı.



Soft curved surfaces

Design details

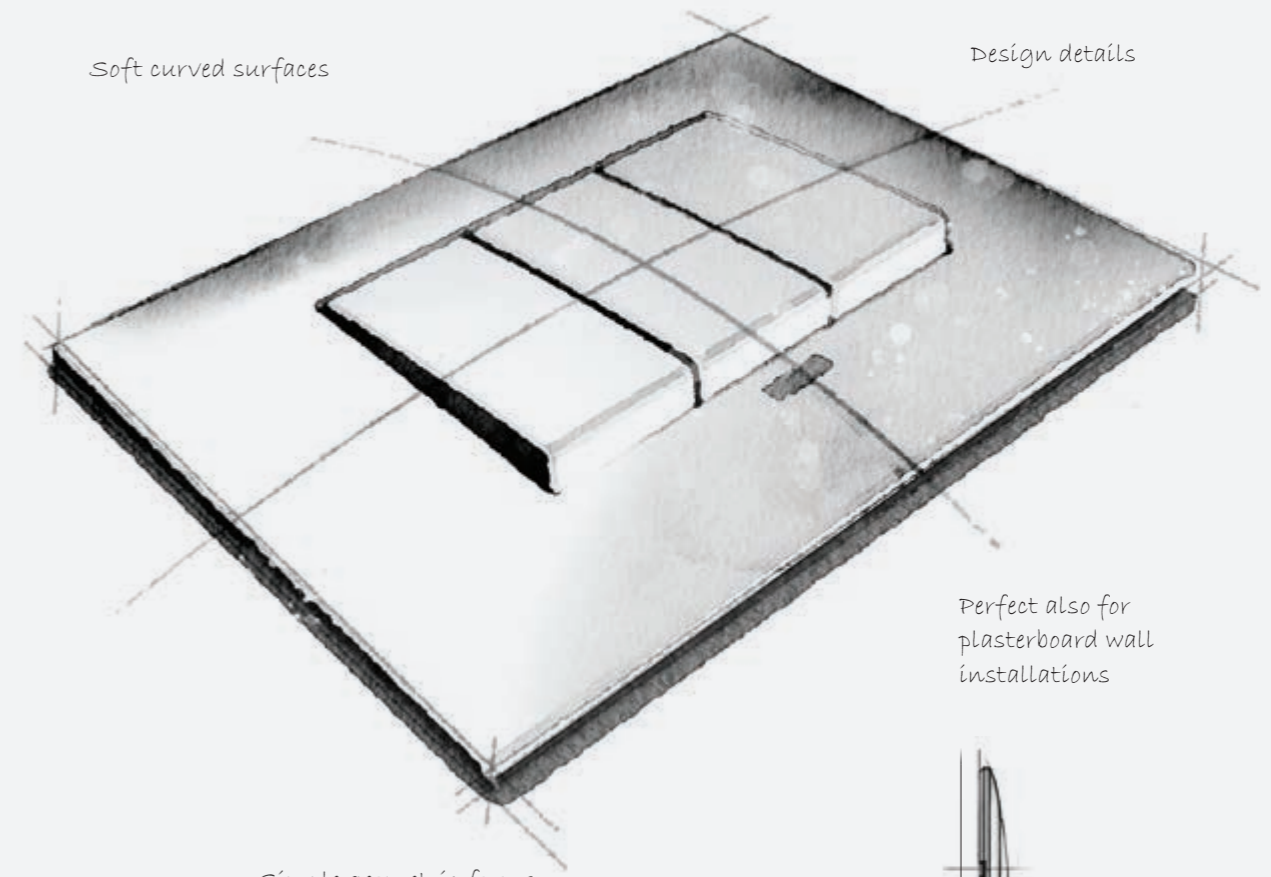

*Perfect also for
plasterboard wall
installations*


Simple geometric forms



NEVE UP. Siyah mı beyaz mı?



Elektrik sisteminizi çok yönlü ve modüler biçimde yaratmanızı ya da yenilemenizi sağlayacak **komple bir düğme/plaka sistemi tasarladık.**

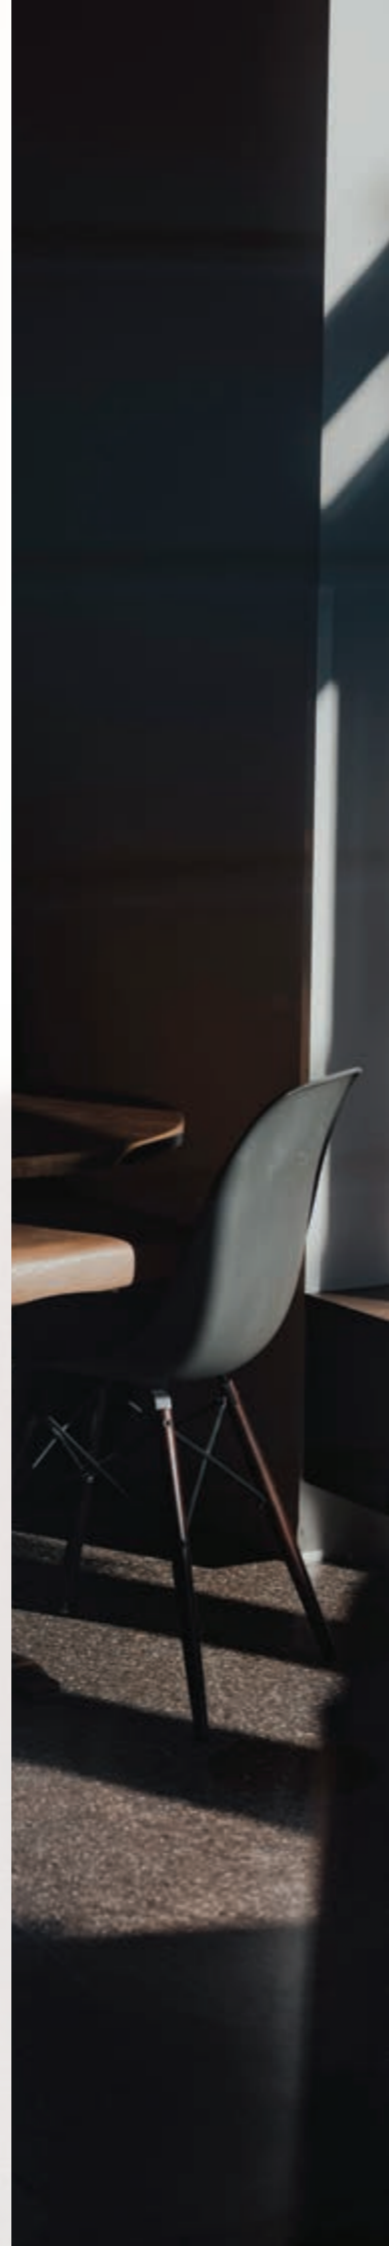

Total Look tarzınızı seçin



Total Look - Beyaz
Total Look - Carbon matt

Benzersiz bir stil, karbon mat tuşlardan siyah ve beyaz total look, hepsi kusursuz bir biçimde koordine edildi. Plaka ve tuş aynı renk.



NEVE UP parlak beyaz, ama sadece beyaz değil!

Neve Up yeni finisajlarla: parlaktan, satene (opak beyaz, boz kahverengi, opak toprak, opak siyah) ve opak metallere (gümüş, nikel, titanyum, bakır). Beyaz ve karbon matt düğmeler ile birleştirebileceğiniz 12 finisaj.



Glossy teknopolimer



Beyaz (Total Look)



Fildişi



Kayrak



Siyah

Matt opak boyalı teknopolimer



Mat beyaz



Boz kahverengi matt



Kil matt



Carbon matt (Total Look)

Metal metalik boyalı teknopolimer



Gümüş matt



Nikel matt



Titanyum matt



Bakır matt


Glossy teknopolimer



Beyaz (Total Look)



Kayrak

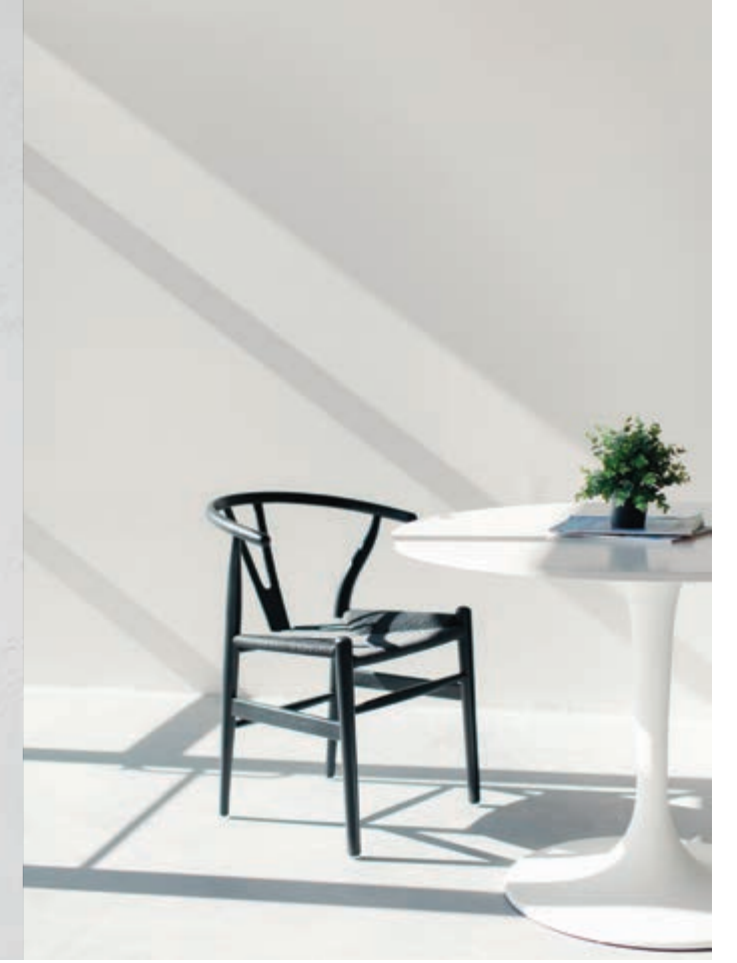


Fildişi



Siyah

Matt opak boyalı teknopolimer

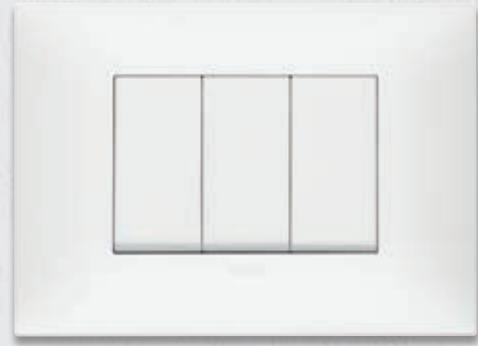


Mat beyaz



Kil matt




Boz kahverengi matt

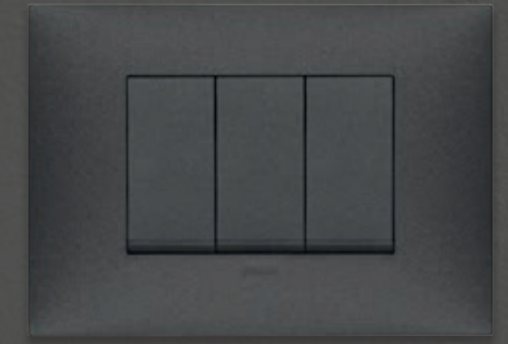

Carbon matt (Total Look)


Metal metalik boyalı teknopolimer

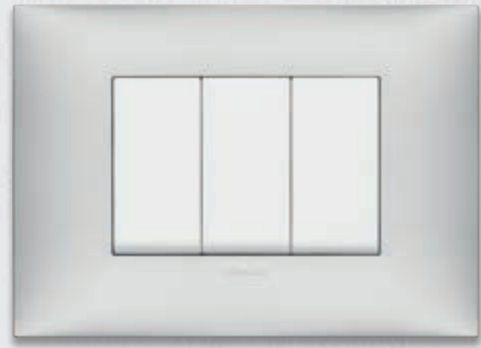

Gümüş matt



Titanyum matt

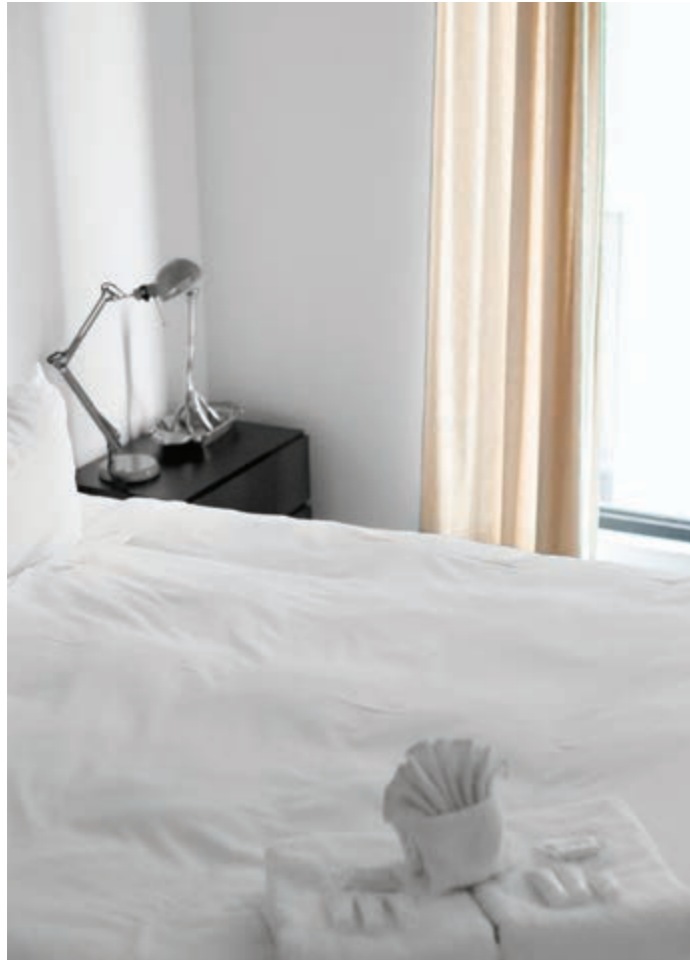

Nikel matt



Bakır matt



NEVE UP. Çok yönlü ve çok standartlı bir ürün gamı


Farklı ülkelerdeki değişik ihtiyaçları karşılamak için NEVE UP'ı yeniden tasarladık: hem italyan ve amerikan hem de fransız ve alman, uluslararası tüm standartlara uygun geniş bir donanıma sahip ürün gamı.

Donanım ve plakaların modülerliği (italyan ve amerikan standardı)


Çeşitli modüler gruplarda kumandalar: 7 modüle kadar plakalara takılacak 1, 2, ve 3 modül.




3 modül, kör plaka




1 orta modül




2 yan modül



2 orta modül



3 modül




4 modül




7 modül

Çok modüllü (alman ve fransız standardı)


Fransız/alman standartlarına uygun eşit eksen mesafeli çok modüllü plakalar.




1 orta modül




2 modül



2+2 modül

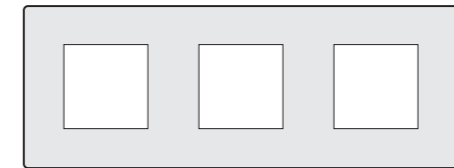

2+2+2 modül

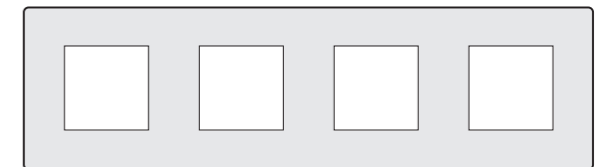


2+2+2+2 modül




NEVE UP. Gelişmiş ve bağlantılı bir elektrik sistemi için **kolay fırsatlar.**

Birkaç adımda çok kolay kurulum.

Yeni binalar veya restorasyonlar, bir evin bir alanı veya evin tamamı, dükkan, restoran, ofis veya her durumda duvarcılık ve boyama işinin minimuma indirilmesi gereken her durumda ideal çözümler. Bu donanımlar yapının değerini artırır ve yaşayanların hayatını iyileştirir.




Kablosuz bağlantı sayesinde, ışıkları, panjurları, sıcaklık kontrolünü ve enerji tüketimini akıllı telefonunuzdan veya doğal olarak doğrudan sesinizle kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.



NEVE UP akıllı da. Basitçe alanlar bağlantılı hale geliyor.

Geleneksel elektrik sistemleri smart'a dönüşüyor: sisteminizi yenileyin ya da genişletin. Geleneksel anahtarları yeni, bağlantılı Vimar donanımlarıyla değiştirmeniz ve onlara besleme vermeniz yeterli: yönlendiriciler, panjurlar ve perdeler için aktüatörler, Bluetooth®'lu kablosuz teknoloji ve Zigbee® prizler için aktüatör sıcaklık kontrolü. **View Wireless sistemi, mevcut bir sistemin fonksiyonlarının yenilenmesi ya da iyileştirilmesi durumunda idealdir,** ve yaşlılar ve hareket güçlüğü çeken kişiler için yararlı bir destektir.

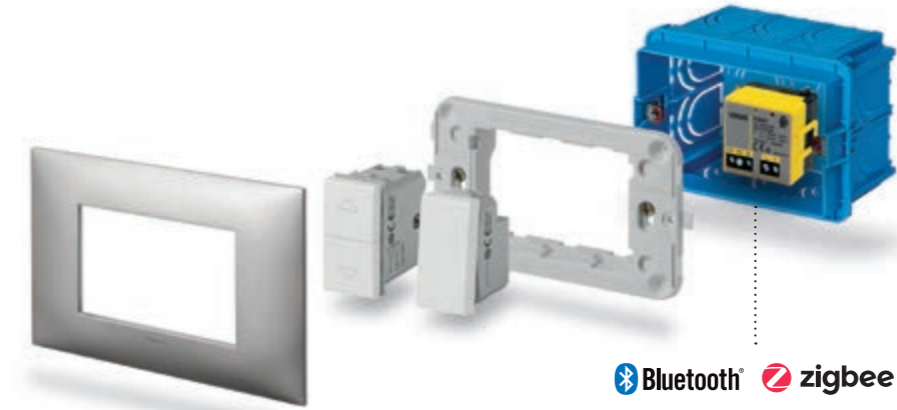

ÇİFT TEKNOLOJİLİ RÖLE MODÜLÜ

- tüm ışık tiplerinin kontrolü için;
- perde ve panjurlar için.


Bluetooth® zigbee



DİN KILAVUZU İÇİN GATEWAY

Bluetooth® kablosuz teknoloji standardı, donanımların, ağ geçidinin kullanıcının hem yerel hem de uzaktan View uygulaması aracılığıyla sistemi kontrol etmesine izin verdiği bir örgüsel ağda kullanılmasını sağlar. Ayrıca, Siri, Amazon Alexa ve Google Home akıllı asistanlar ile de üniteyi kontrol etmek mümkündür.

SMARTPHONE ve SES KOMUTU ile her şey kontrolünüz altında olabilir

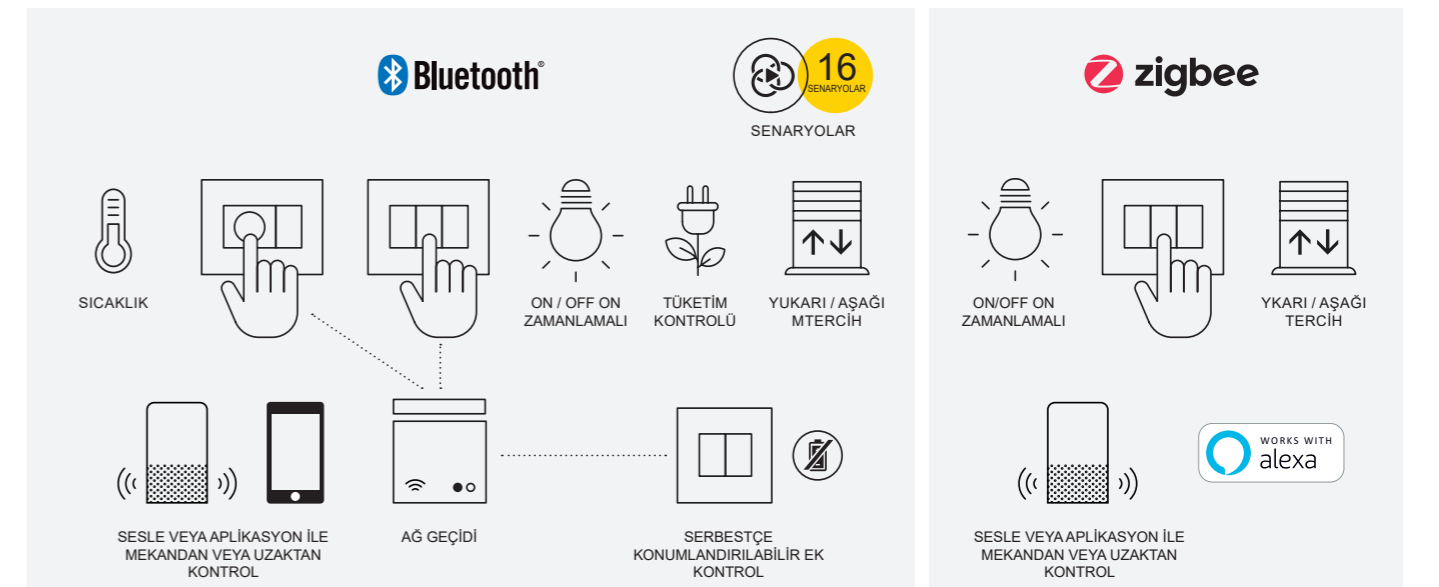




Termostat.

Sıcaklık kontrolü için, bağlantılı ve basit.

Bağlantılı ayar düğmesi kontrolüne sahip termostat, farklı odalardaki sıcaklığı yönetmek için ışık ve panjur yönetimi fonksiyonlarına entegre olur ve View uygulamasıyla veya sesli kumanda ile uzaktan bile tüketimlerin daha iyi kontrolünü sağlar. Kullanımı çok kolay olan zarif tasarım: sıcaklığı ayarlamak için bir kadran, ON/OFF seçimi için 4 düğme, °C/°F, yaz/kış modu ve ekranın parlaklık ayarı.

- Beyaz ve siyah versiyonu mevcuttur.
- Arka aydınlatmalı LED ekranlı sezgisel, minimal ve modern arayüz.
- Hızlı komutlar: ON/OFF, ölçü birimi değişikliği, parlaklık ayarı, yaz/kış değişikliği veya programlama.
- Ayrıca ağ bağlantısı gerektirmeyen **stand alone** versiyonda.

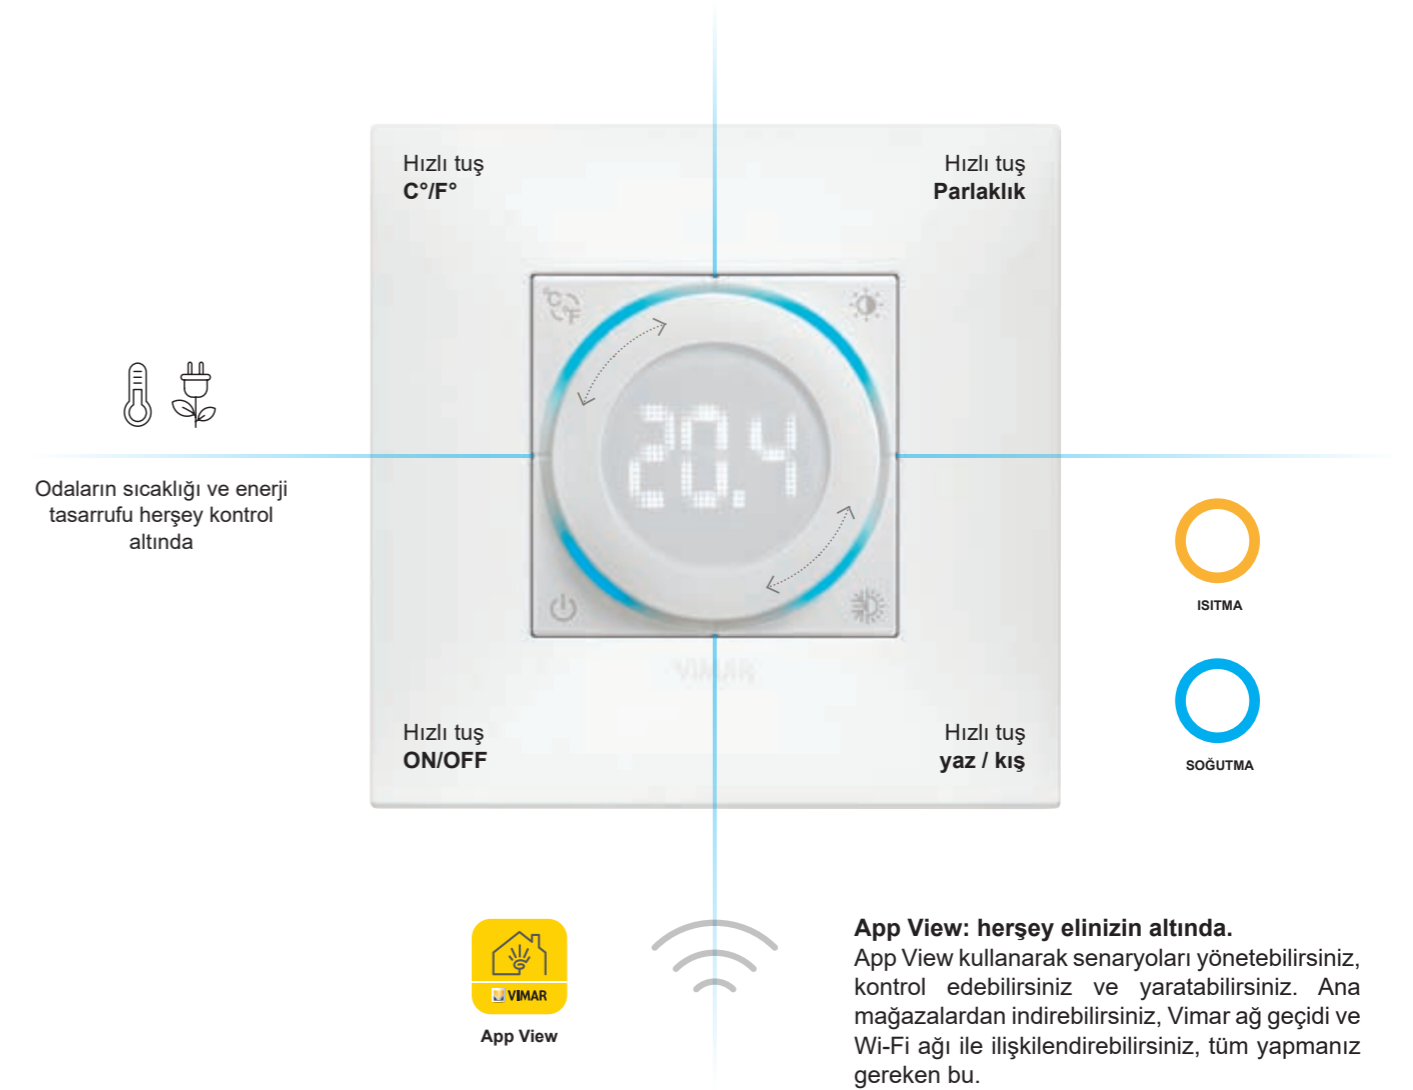



QUID'li NEVE UP. Işıkların ve panjurların kontrolü.

Geleneksel sistemleri geliştiren ve çok sayıda avantaj sunan, işlevselliğin ve güvenilirliğin maksimumunda olan sade ve sezgisel kurulum donanımları. Işıkların ve panjurların kontrolü için basit bir çözüm, otel odalarında veya ev ve ofis girişinde ideal.



Işıkların kontrolü için QUID.
Yenilikçi ve sessiz manyetik röle.

Merkezeleştirilmiş kontrol. QUID, ışıkların merkezi olarak kapatılması olanağını sunar. Tek bir hareketle tüm ışıkları kapatmanıza olanak tanır. Ayrıca bir göstere ışığı, aydınlatmanın bağlı herhangi bir noktada etkin olup olmadığını tespit eder.

Sessiz. Standart elektro mekanik donanımlardan farklı olarak, Vimar patentli manyetik röle sayesinde durum değişikliği daha sessizdir.

Güvenli. Düğme aktif kalsa bile, durum değişikliğinden sonra akım olmadığı için röle aşırı ısınmaz.

Enerji tasarrufu. Besleme olmaması enerji tasarrufu ve çevre koruma açısından bir avantajdır.

Panjurların kontrolü için QUID.
Yenilikçi elektronik aygıt.

Merkezeleştirilmiş kontrol. Donanım, grup kontrolünü etkinleştirerek, kurs sonunda yük bağlantısını keserek tercih edilen konumu hafızaya alır ve tente ve panjur otomasyonu sağlar.

Güvenilir ve emniyetli. Motora enerji verilmesini ve hasar görmesini önlemek için kurs sonunda elektriği keser.

PATENTED
VIMAR



Ev ve ofis için basit ve çok yönlü çözümler.

STAND ALONE TERMOSTAT

Sıcaklık ayarı için düğme kumandalı, 4 ON/OFF ön seçim tuşu, °C/°F cinsinden ölçü birimi seçimi, yaz / kış ve ekranın parlaklığını ayarlama imkanı ile biçimlenen, optimize edilmiş iklimlendirme yönetimi için tasarım ürünleri.



USB SOKETLERİ

Taşınabilir cihazların tam hız ile şarj edilmesini sağlayan A ve C tip USB soketleri. Otel odaları ve ofisler için idealdir.




UNİVERSAL AYAR DONANIMI

LED ve CFL dahil her türlü ışık yükünü kontrol etmek ve ayarlamak, lambanın titremesini önleyen ışık yoğunluğunun minimum ayarı için universal ayar donanımı.



ACİL DURUM AYDINLATMASI

Acil durum lambası ani elektrik kesintilerinde etkinleşir ve karanlıkta bile yolu bulmanıza yardımcı olur.

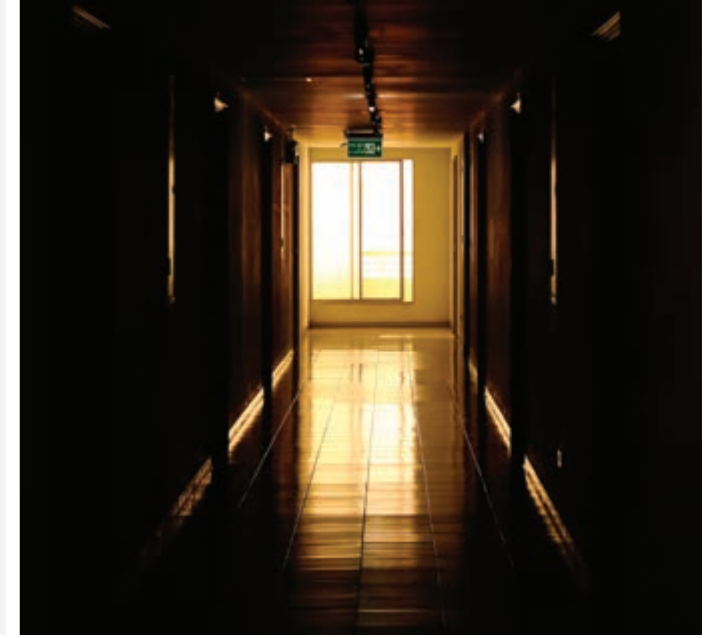

KIZILÖTESİ DÜĞME

Dokunmaya gerek yoktur, kızılötesi hareket sensörlü düğme, bir kişi geçtiğinde ışıkları açar ve kapatır. Ayrıca bir gün ışığı sensörü ile az ışıklı yerlerde de etkinleştirilir. Elektrik tüketimini optimize etmek ve donanım ile teması önlemek için idealdir.



Misafirler için basit ve çok yönlü çözümler.

HER ORTAMDA OPTİMUM SICAKLIK

Net ekran ve termostat kullanım kolaylığı sayesinde, herhangi bir odadaki sıcaklığı ayarlamak gerçekten kolay ayrıca ayarları istediğiniz zaman doğrudan akıllı telefonunuzdan ve tabletinizden değiştirebilirsiniz.



TRANSPONDER KARTLI ANAHTAR

Bir B&B tesisin odası ya da küçük bir otelin bir odasının içine yerleştirilmiş transponder kartlı anahtar, odada mevcut olan tüm hizmetleri etkinleştirmenizi sağlar.



TRAŞ MAKİNESİ PRİZİ VE ÇEKME Lİ DÜĞME

20 VA izolasyon trafolu, 230 V ve 120 V besleme sağlayan traş makinesi prizi ve misafirlerin güvenliği için çekmeli düğme B&B tesislerinin ve küçük otellerin odalarının olmazsa olmazıdır.



ÖZEL DÜĞMELER


Rahatsız Etmeyin ve Lütfen Temizleyin düğmeleri, herkesin iyiliği ve huzuru için konuk ve servis personeli arasındaki iletişime yardımcı olur.



GENİŞ BİR AKIM VE VERİ PRİZİ ÜRÜN GAMI

Almandan Fransız standardına, İtalyandan Avro-Amerikan ve Amerikan standardına kadar çok geniş bir ürün gamında farklı prizler. Yüksek kalite standardında güvenli ve hızlı bir bağlantıyı garanti eden USB ve TV-RD-SAT veri prizleri.



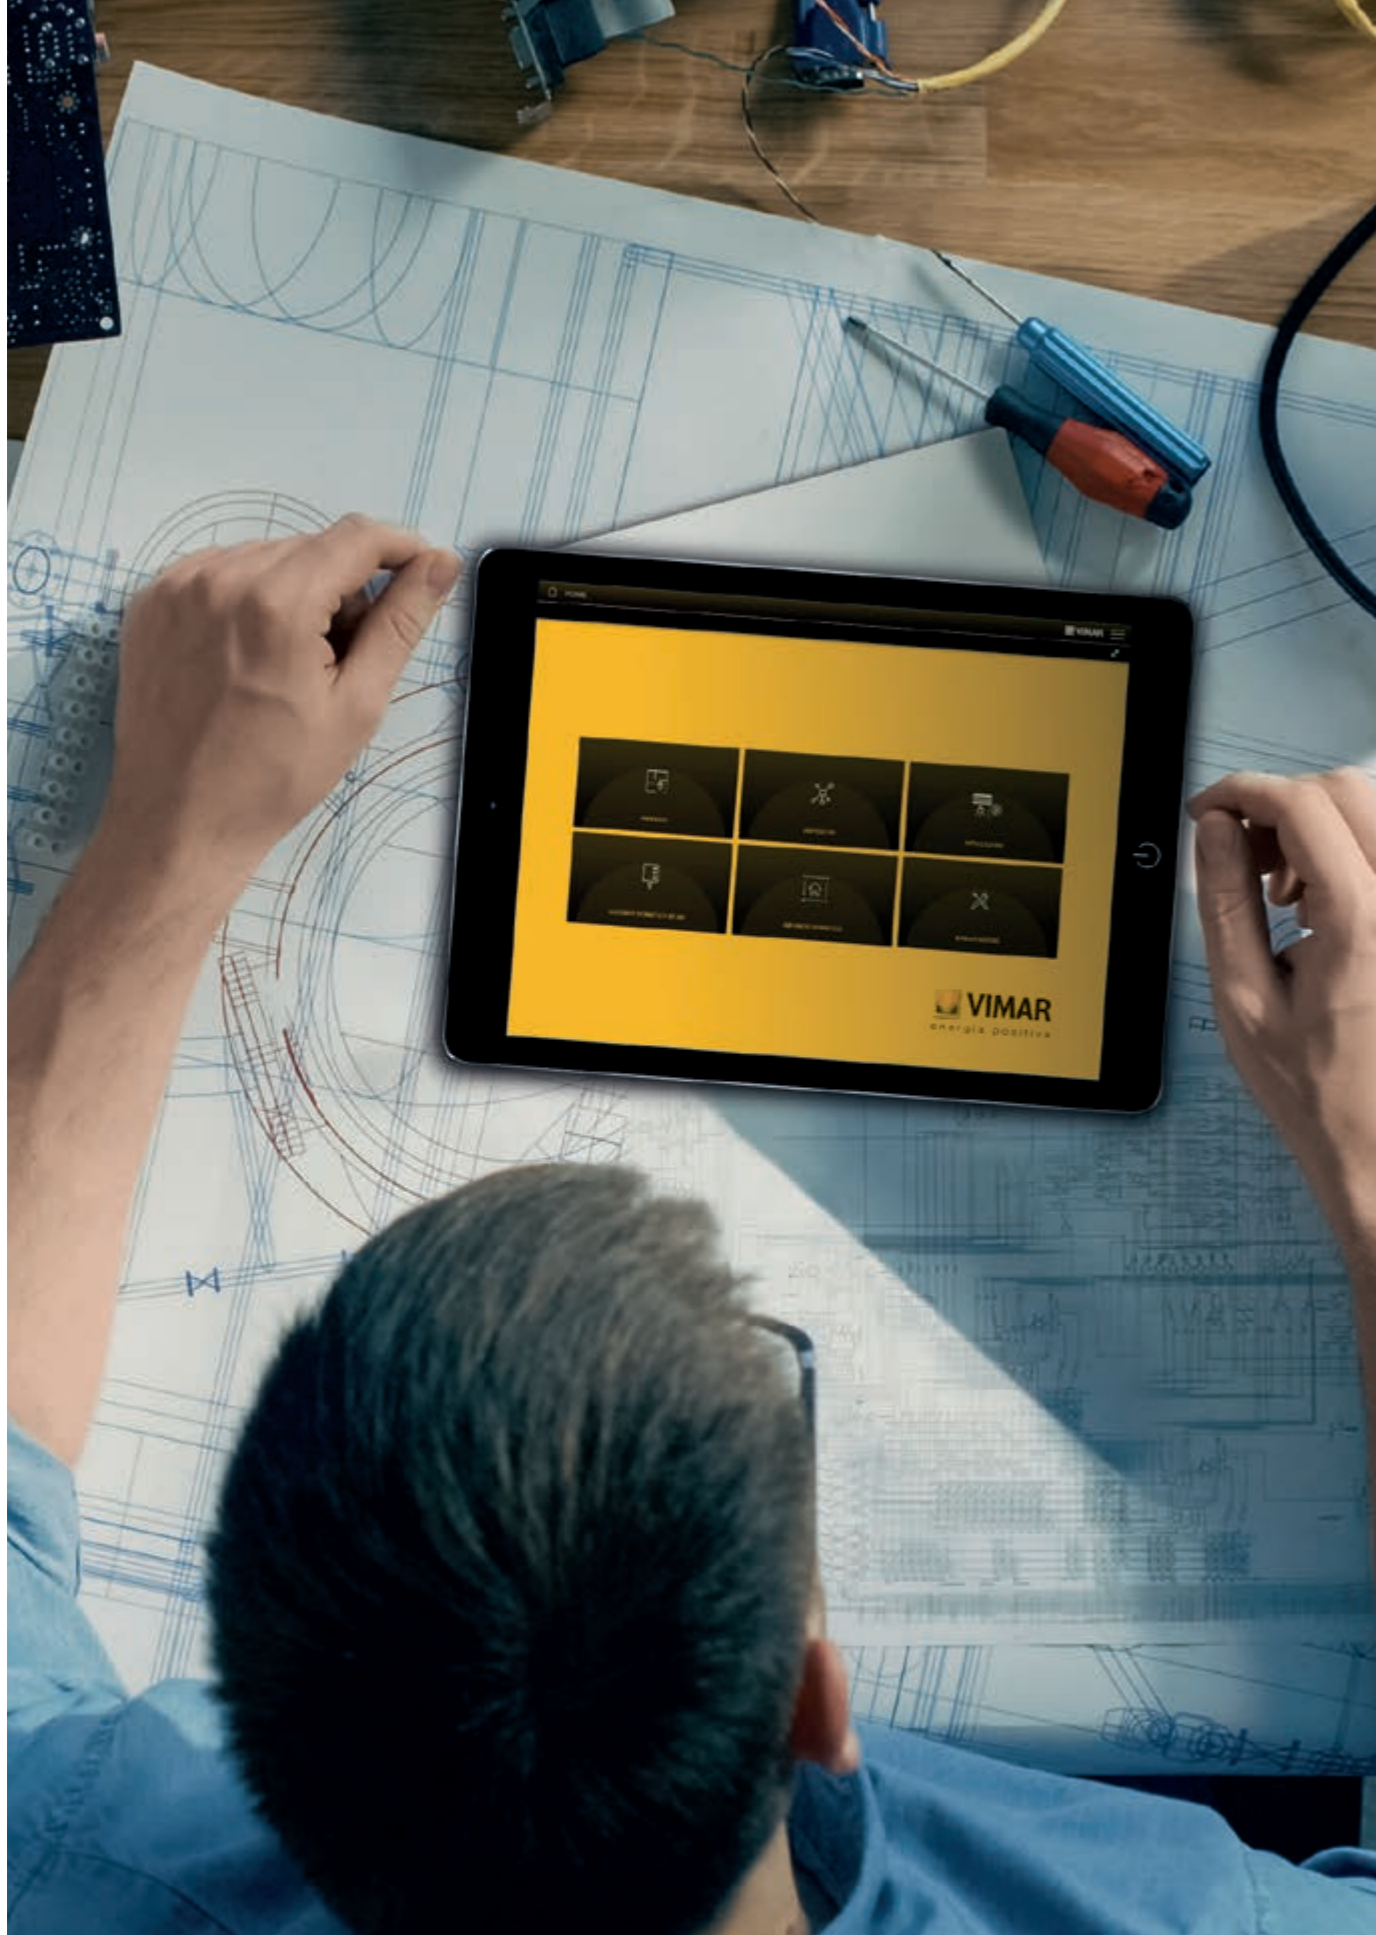

NEVE UP. Sizin için daha fazla fırsat

Tüm yapıyı otomatikleştirmek, bağlantılı hale getirmek ve izlemek için profesyonel destek ve özelleştirilmiş çözümler sunan, tüm donanımların toplam estetiğini ve koordinasyonunu garanti eden **profesyonellerden oluşan bir ekibiz.**



vimar.com - çevrim içi hizmet platformumuz, haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizdedir. Vimar know-how'ı elinizin altında.

Teknik çizimleri ile birlikte kodlarımızın, kullanım kılavuzlarının ve ürün fotoğraflarının ayrıntılı bir veri tabanı olan **line kataloğumuza göz atın.**

Download alanınagidin ve dilinizi seçin:

- Ürün, sistem ve çözüm yelpazemizin özel **katalogları** ve **broşürleri.**
- **Videotutorial** bölümü, You Tube. Kanalında da mevcuttur.

Güncelleme için ana sayfadan **Yenilikler** bölümüne ve son **projelerimiz** ile ilgili bilgi almak için **Referanslar** bölümüne gidiniz.

NEVE UP ambalaj.
Neve Up ambalajında, %90 geri dönüştürülmüş elyaftan oluşan ve %100 geri dönüştürülebilir GD2 tipi düz karton kullanılır. Ayrıca grafik baskı su bazlı boya ile yapılmış ve renkler bitkisel bazlı yağlardan elde edilmiştir.



içindekiler


Kumanda cihazları	40
Akım ve sinyal prizleri	43
Sinyalizasyon	47
İklim kontrolü	48
Hotel solutions	48
Smart home View Wireless	49
Plaka gamı	50
Kurulum tipleri	54

NEVE UP Değişme özgürlüğü. Çok yönlü ve modüler kurulum sistemleri.

1 modülden maksimum 7 modüle kadar ya da 2+2+2+2 modüllü ve kumanda ile prizlerde 1, 2 ve 3 modüllü hazır sayısız plaka sayesinde bir elektrik sisteminin tüm kurulum ihtiyaçlarına yönelik çözümler vardır. Işık noktası, İstenilen renk ve malzemedeki plaka ile tamamlanır.




2 modül

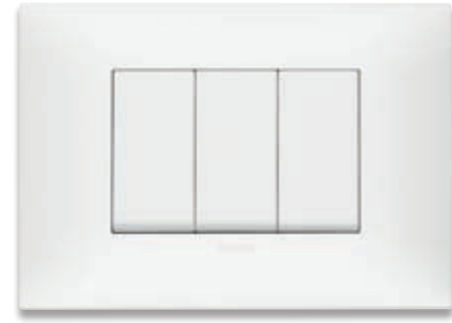

3 modül

Kişiselleştirme ve arka aydınlatma
Donanımı ve fonksiyonu kolayca ve anında bulmak için arkadan aydınlatmalı ve semboller ile kişiselleştirilebilir kumandalar, hem beyaz hem de karbon mat versiyonda mevcuttur.

Modüler donanımlar
3 modül desteği üzerinde, 1, 2 ve 3 modüllü donanımlar ile kombinasyon.

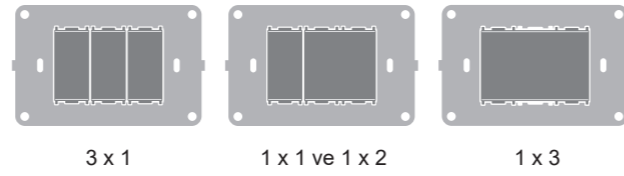


3 x 1

1 x 1 ve 1 x 2

1 x 3


PLAKALAR + DEĞİŞTİRİLEBİLİR DONANIMLAR + DESTEK

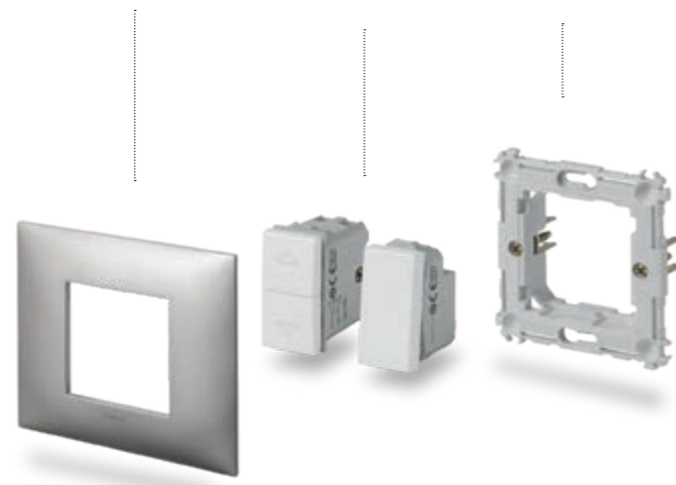

Fonksiyonları, zaman içinde ihtiyaçlarınıza göre ekleyin ve değiştirin.




2+2 modül

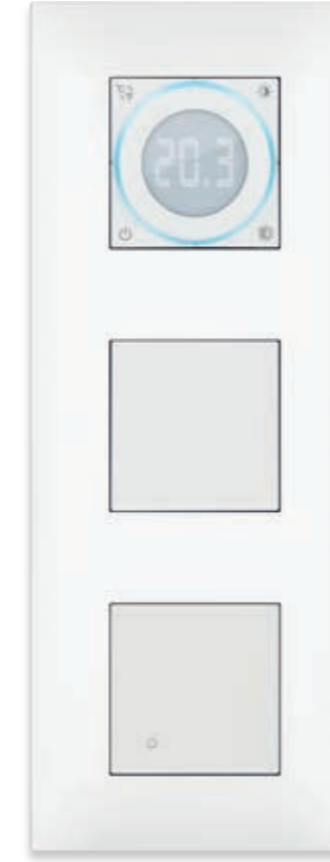




2+2+2 modül, dikey

2+2+2 modül, yatay

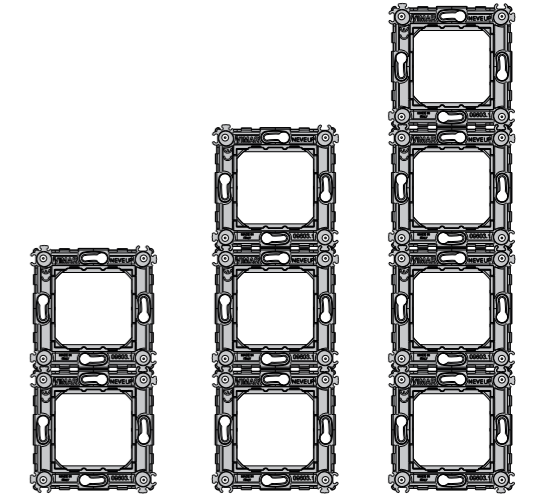

90°


Çoklu modül plakaları, özel ihtiyaçlara göre yatay veya dikey olarak kullanmak mümkündür.



NEVE UP kalitedir. Kolay ve hızlı kurulum. Her ayrıntıya özen gösteriyoruz.

Basit kurulum.

Kurulum, cihazın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayan birbirine geçen tırnaklar donatılmış destek sayesinde kolaylaştırılmıştır ve düzgün ve görsel açıdan hoş bir estetik etki için kusursuz bir uyum gösterir. Ayrıca donanımın ön sabitlemesi, herhangi bir anda kutu desteğini sökmek zorunda kalmadan üniteye işlem yapılmasını sağlar.

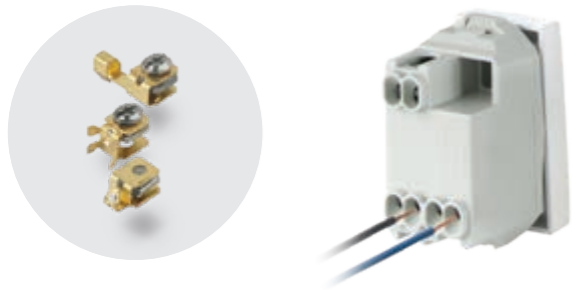

Sistemi zaman içinde çok yönlü olarak güncellemek kolaydır

- Donanımın, duvara önceden monte edilmiş desteğe sabitlenmesi.
- Klemens vidalarının doğru sıkılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmış klemensler.



Elektrik yükünün en iyi aktarımı

Kontaktlarda gümüş gibi asil metallerin kullanımı elektrik yükünün iletilmesini kolaylaştırarak anahtarın ömrünü uzatan, kontakların çalışma sıcaklığının düşürülmesini sağlar.

Vidalı klemensler

Klemenslerdeki metal plaka eğilimidir: farklı kablo kesitlerinin kablayına olanak sağlayan bir Vimar çözümdür. Kesiti 0,5-2,5 mm² olan kabloların ve 1,5-2,5 mm² boyutlarındaki kabloların maksimum sıklığı garanti edilir.

Tuşların destek üzerine kusursuz yerleşimi.

Desteğin sertliği, tuşların kusursuz bir biçimde hizalanmasını sağlar ve özel yapısı, alçıpan duvarlar için gömme montajlı kutunun çıkıntısını telafi ederek plakanın duvara mükemmel bir şekilde yapışmasını sağlar.

Alçıpan duvarda da mükemmel estetik sonuç

NEVE UP, alçıpan duvarlara monte etmek için idealdir


Montaj desteğinin özel yapısı, plakanın duvar ile mükemmel bir şekilde birleştiği yerde kusursuz bir hizalama etkisi sunar. Alçıpan duvarlara yapılan kurulumlarda, sıva altı kutunun çıkıntısını da kusursuz biçimde örter.



 Vimar patentli
SICURY örtücü
kapaklar.

Kusursuz birleşim


Plaka, plakanın duvar ile tam olarak birleşiminin kusursuz bir estetik sonucu olarak duvardan çıkıntı yapan kutuyu tamamen kaplayacak biçimde tasarlanmıştır.



Genel özellikler

italyan ve amerikan standardı

Teknik bilgiler
Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

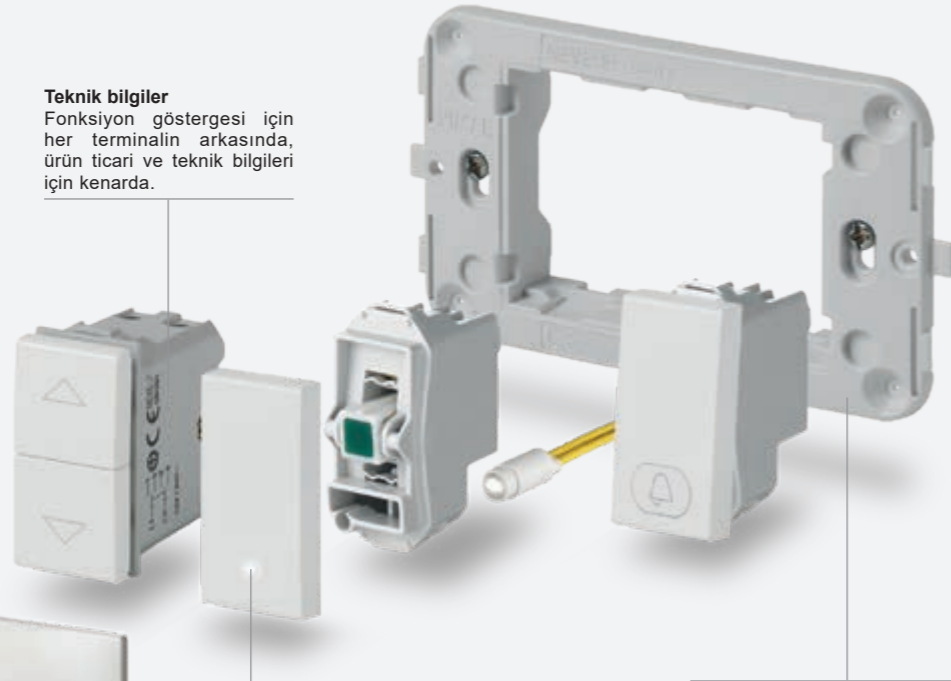





































Taşıyıcı
Donanımların yatay ve dikey kurulumları için çok sağlam yapı.

Kapakları
Arka aydınlatma ve özelleştirilebilir sembollü 1 ve 2 modül.

Plakanın çıkarılması
Plakanın destekten çıkarılması için takım yerleşim yuvası.

Çerçeveler
12 renk teknopolimer ve geniş modülasyon yelpazesi.


Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
 1 orta modül, yuvarlak kutu  2 modüllü, yuvarlak kutu	 Sıvaaltı kasa	 düz/ dikey oluklu yüzey, vidalı taşıyıcı	 1 modül  1 x 2 modüllü  2 x 1 modül	 1 orta modül*  2 modüllü*
 2 adet ortalanmış modül yuvarlak kutu için ya da 3 modüllü	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı taşıyıcı	 2 modüllü  2 x 1 modül	 2 adet ortalanmış modül*, dikey kurulum  2 adet ortalanmış modül*, yatay kurulum
 1 orta modül ve 2 yan modül 3 modüllü kutu için  3'li-7'li modül	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı taşıyıcı  Vidalı taşıyıcı  Vidalı taşıyıcı	 1 modül  2 x 1 modül  1 ve 2 modüllü  3 x 1 modül  3 modüllü	 1 orta modül*  2 yan modül*  3'li-7'li modül*  Kör plaka*
Plana donanımlarının kurulumu				
 3 modül Plana donanımlı	 Sıvaaltı kasa	 Plana donanımları desteği, Vidalı taşıyıcı	 3 x 1 modül, Plana donanımları	 Çerçeve Neve Up 3 modüllü*

Genel özellikler

Alman ve Fransız standardı

Teknik bilgiler







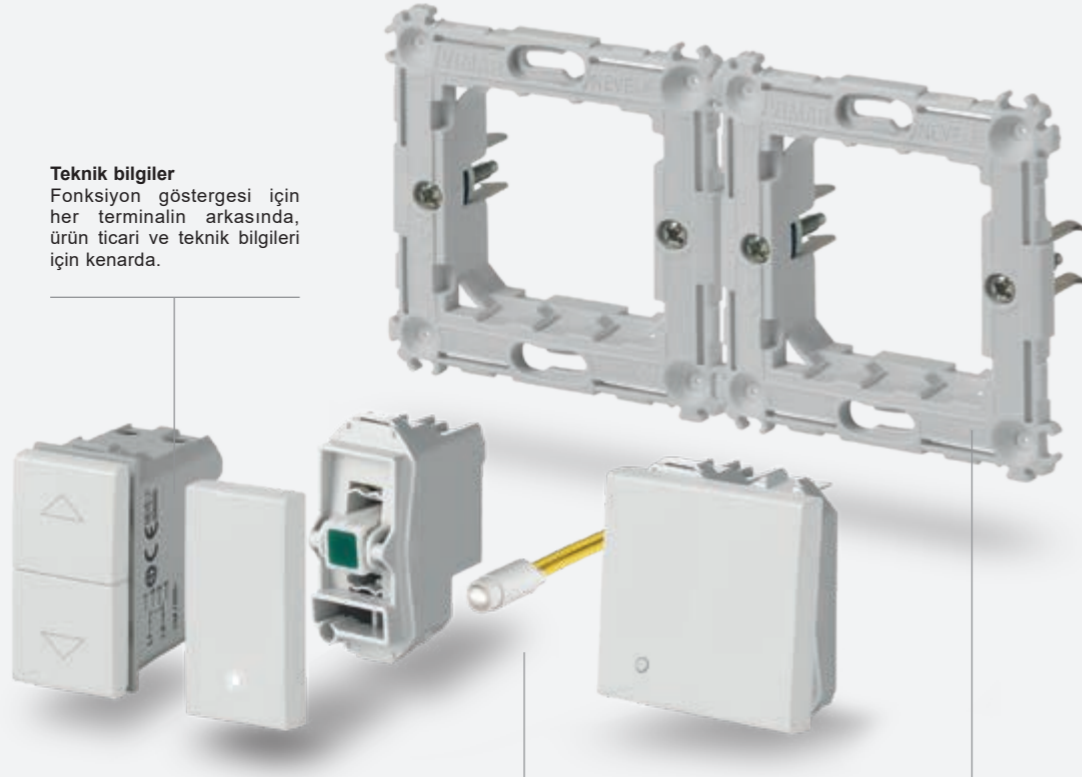






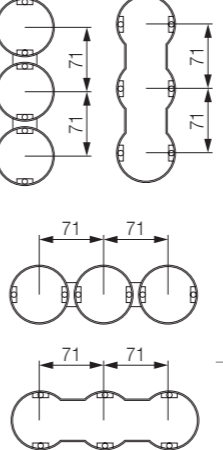









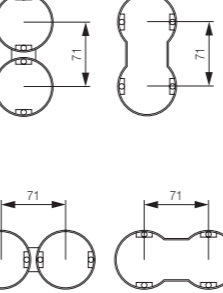


Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.





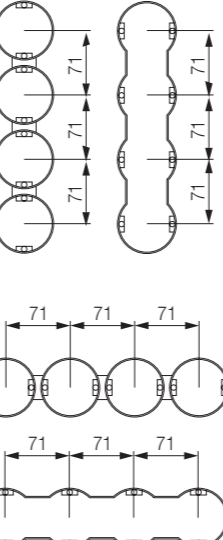



















Kapakları
Arka aydınlatma ve özelleştirilebilir sembolü 1 ve 2 modül.

Taşıyıcı
Donanımların yatay ve dikey kurulumları için çok sağlam yapı.





































Çok modüllü plakalar
Her ülke için uygun olan, güvenli bir dikey ve yatay kurulum için 2+2 ile 2+2+2+2 arasında modül içeren çok modüllü plaka serisi.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
 <p>2 modüllü, ø 60 ve 65 mm ankastre kutular</p>			 <p>1 x 2 modüllü</p>	 <p>2 modüllü*</p>
 <p>2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm</p>			 <p>2 x 2 modüllü, dikey</p>  <p>2 x 2 modüllü, yatay</p>	 <p>Dikey yön</p>  <p>Yatay yön</p>
 <p>2+2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm</p>			 <p>3 x 2 modüllü, dikey</p>  <p>3 x 2 modüllü, yatay</p>	 <p>Dikey yön</p>  <p>Yatay yön</p>
 <p>2+2+2+2 modüllü, sabitleme merkezleri arası 71 mm</p>			 <p>4 x 2 modüllü, dikey</p>  <p>4 x 2 modüllü, yatay</p>	 <p>Dikey yön</p>  <p>Yatay yön</p>

* Farklı kombinasyon seçenekleri için bkz. Montaj şekilleri' Sayfa 56

Beyaz	Carbon Matt
Boş modüller ve kablo çıkış kapakları	
 <p>09041 Boş modül. Derinlik: 9 mm</p>	 <p>09044 Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 11,1 mm</p>
 <p>09041.CM Boş modül. Derinlik: 9 mm</p>	 <p>09044.CM Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 11,1 mm</p>
1P 1 yollu anahtarlar 250 V~	
 <p>09001 16 AX. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09001.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm</p>
 <p>09001.CM 16 AX. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09001.2.CM 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm</p>
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir*)	
 <p>09015 16 AX. Derinlik: 32,7 mm</p>	 <p>09015.CM 16 AX. Derinlik: 32,7 mm</p>
Aktüatör bağı - ankastre kurulum	
 <p>03981 500 W akkor lambalar, 100 W LED lambalar, 250 VA elektronik trafolar, 120 W floresan lambalar için NO 100-240 V 50/60 Hz çıkış rölesi, uzaktan kontrol, bir senaryoyu getirme komutu için 1 kablolu giriş, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0</p>	  
1P 2 yollu vavienler 250 V~	
 <p>09005 16 AX. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09005.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm</p>
 <p>09005.CM 16 AX. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09005.2.CM 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm</p>
1P ara vavienler 250 V~	
 <p>09013 16 AX. Derinlik: 26,7 mm</p>	 <p>09013.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm</p>
 <p>09013.CM 16 AX. Derinlik: 26,7 mm</p>	 <p>09013.2.CM 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm</p>

* Avrupa ülkelerinde kullanılmaz

Beyaz	Carbon Matt
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~	
 <p>09008 10 A. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09008.2 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm</p>
 <p>09008.CM 10 A. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09008.2.CM 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 23,1 mm</p>
Quid - Işıklar için manyetik röle modülleri - ankastre kurulum	
 <p>03991 ON/OFF sıralı ardışık impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, 1 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı</p>	 <p>03992 ON/OFF sıralı ardışık impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, resetleme düğmesi için 1 giriş, 1 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı, yük durumunu bildiren ışıklı sinyal</p>
 <p>03993 ON/OFF sıralı impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, 2 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı</p>	 <p>00932 Hazır kablo tesisatlı, yük durumunu gösteren LED'li gösterge ünitesi, 03992 için, besleme 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, yeşil</p>
Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar^o (değiştirilebilir 2 renkli tuş ile kullanım)	
 <p>09001.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ anahtar mekanizması. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09005.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ vavien mekanizması. Derinlik: 23,1 mm</p>
 <p>09008.0.12¹ 1P NO 10 A 12 V liht mekanizması. Derinlik: 23,1 mm</p>	 <p>09008.0.250¹ 1P NO 10 A 250 V~ liht mekanizması. Derinlik: 23,1 mm</p>
Alt mekanizmalar için tekli üst kapaklar	
 <p>09021 Işıklıdırmasız</p>	 <p>09021.N Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09026.DND Do Not Disturb, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09026.PLS Please Clean, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09021.CM Işıklıdırmasız</p>	 <p>09021.N.CM Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09026.DND.CM Do Not Disturb, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09026.PLS.CM Please Clean, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09021.C Zil sembolü, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09021.L Işık sembolü, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09021.P Anahtar sembolü, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09021.F Rüzgar sembolü, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09021.C.CM Zil sembolü, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09021.L.CM Işık sembolü, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09021.P.CM Anahtar sembolü, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09021.F.CM Rüzgar sembolü, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09021.H Alev sembolü, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09021.S Açma sembolü, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09021.H.CM Alev sembolü, ışıklandırılabilir</p>	 <p>09021.S.CM Açma sembolü, ışıklandırılabilir</p>
Alt mekanizmalar için ikili üst kapaklar	
 <p>09022 Işıklıdırmasız</p>	 <p>09022.N Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir</p>
 <p>09022.CM Işıklıdırmasız</p>	 <p>09022.N.CM Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir</p>

^o Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 49¹ Beyaz lamba dahil

Beyaz

Carbon Matt

1P özel anahtarlar 250 V~



09052
NO 10 A ipli
yardım butonu.
Derinlik: 24,7 mm



09052.CM
NO 10 A ipli
yardım butonu.
Derinlik: 24,7 mm



09050
NO 10 A,
ışıklı etiketli
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,2 mm

Panjur kumanda donanımları 250 V~



09060
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik:
33,5 mm



09062
2 1P NO 10 A
yollu anahtar,
dahili kilitle.
Derinlik:
29 mm



09060.CM
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik:
33,5 mm



09062.CM
2 1P NO 10 A
yollu anahtar,
dahili kilitle.
Derinlik:
29 mm

Quid - Panjurlar için elektronik röle modülü ve merkezi modül



03996
Merkezileştirilebilir röle modülü,
lamel yönlendirmeli, cosφ 0,6 2 A
220-240 V~ 50/60 Hz motor için
röle çıkışları, bağlantı kutusu veya
soket kutusu içinde montaj



03997
Merkezi modül, NO düğmesi için
2 giriş. Quid 03996 panjur rölesi
modülü için 6 çıkış, 220-240 V
50/60 Hz besleme, bağlantı kutusu
veya soket kutusu içinde montaj

Panjur için aktüatör bağı - ankastre kurulum



03982
Cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz motor
için değişim rölesi çıkışı çita yönlendirmeli
1 panjur için, uzaktan kumanda, mesh View
Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth®
wireless technology 5.0, gömme kurulum
(güçlendirici) donanımlı kumanda cihazı



Dimmerler**



09135.1
MASTER,
üniversel
09135.1.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
41,5 mm




09153
100-500 W
push-push
ve çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
üniversel
09135.1.120.CM
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push
ve çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
40 mm











09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
40 mm

Beyaz

Carbon Matt

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

Tipoloji	GENEL								
	09135.1				09135.1.120				
	2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı		2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı		
REGÜLATÖRLER	YÜKLER	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Akkor		40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W
Kompakt floresan (LFC)		10 + 100 W maks. 5 lamba	10 + 200 W maks. 10 lamba	10 + 100 W maks. 5 lamba	10 + 200 W maks. 10 lamba	10 + 100 W maks. 5 lamba	10 + 200 W maks. 10 lamba	10 + 100 W maks. 5 lamba	10 + 200 W maks. 10 lamba
LED		5 + 100 W maks. 10 lamba	5 + 200 W maks. 20 lamba	3 + 100 W maks. 10 lamba	3 + 200 W maks. 20 lamba	5 + 100 W maks. 10 lamba	5 + 200 W maks. 20 lamba	3 + 100 W maks. 8 lamba	3 + 200 W maks. 16 lamba
Halojen için elektrik trafoları		40 + 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 + 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 + 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 + 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 + 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 + 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 + 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 + 300 VA maks. 5 trafo tip 

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

Tipoloji	STANDARD		
	09153 (Push-push tipi sapıncı ve döner potansiyometre ayarı ile)	09146 (Döner potansiyometre ile)	09147 (Döner potansiyometre ile)
	YÜKLER		
Akkor	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Halojen lambalar için ferromanyetik trafolar		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Kızılötesi anahtarlar



09181
Işık sensörü, NO 6 A 230 V~
50/60 Hz röle çıkışı.
Derinlik: 37 mm



09181.CM
Işık sensörü, NO 6 A 230 V~
50/60 Hz röle çıkışı.
Derinlik: 37 mm

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~



09201
10 A,
P11.
Derinlik:
23,2 mm



09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik:
23,2 mm



09209
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,3 mm



09210
16 A, üniversal
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,4 mm



09201.CM
10 A,
P11.
Derinlik:
23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik:
23,2 mm



09209.CM
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,3 mm



09210.CM
16 A, üniversal
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,4 mm

Alman standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~



09208
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,5 mm



09208.C
16 A, Alman,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,5 mm



09208.CM
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,5 mm



09208.C.CM
16 A, Alman,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik:
29,5 mm

Akım prizleri

Beyaz	Carbon Matt
-------	-------------

Fransız standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~



09212
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,4 mm



09212.CM
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,4 mm

Avro-Amerikan standardı prizler 250 V~



09233
2P 16 A,
Avro-Amerikan
(ø 4,8 mm).
Derinlik:
30 mm



09234
SICURY
2P 16 A,
Avro-Amerikan.
Derinlik:
30 mm



09248
SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



09249
İkili SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 3 modüllü.
Derinlik:
24,5 mm




09233.CM
2P 16 A,
Avro-Amerikan
(ø 4,8 mm).
Derinlik:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
Avro-Amerikan.
Derinlik:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



09249.CM
İkili SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 3 modüllü.
Derinlik:
24,5 mm

Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~



09242
SICURY
2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09245
2P+E 15 A,
ABD ve Arap.
Derinlik:
27 mm



09243
İkili SICURY 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09246
İkili 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü.
Derinlik: 26 mm



09242.CM
SICURY
2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09245.CM
2P+E 15 A,
ABD ve Arap.
Derinlik:
27 mm



09243.CM
İkili SICURY 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
09246.CM
İkili 2P+E 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü.
Derinlik: 26 mm

İsrail standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~



09240
16 A, İsrail standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,7 mm



09240.CM
16 A, İsrail standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,7 mm

Çoklu standart prizler SICURY 2P+E 250 V~



***09257**
13 A, çoklu standart
- 2 modüllü.
Derinlik:
18,7 mm



***09257.CM**
13 A, çoklu standart
- 2 modüllü.
Derinlik:
18,7 mm

* Avrupa ülkelerinde kullanılmaz

Akım prizleri

Beyaz	Carbon Matt
-------	-------------

Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 125 V~ 60 Hz



00296
Akım korumalı iki
Amerikan standardı
priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 30,1 mm



00296.CM
Akım korumalı iki
Amerikan standardı
priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 30,1 mm

Olası bağlantılar - dış fiş ve priz standartları

Fiş	PRİZ	Alman	Fransız	Euroamerikan			Amerikan Suudi Arabistan				İsrail	Multistandard	
		09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
S10 tip İtalyan standart fiş		•	•	•	•	•	•					•	•
Eurospina 2P 2,5 A		•	•	•	•	•	•					•	•
2P+E 16 A 250 V~ standart Alman fişi		•		○	○	○	○					○	○
2P+E 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş		•	•	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş		•	•	•	•	•	•					•	
2P+E 16 A 250 V~ standart Fransız fişi			•	○	○	○	○					○	
2P+E 10 A 250 V~ standart İsviçre fişi													•
2P+E 16 A 250 V~ standart İsrail fişi												•	
2P+E 5 A 250 V~ standart İngiliz fişi													•
2P+E 13 A 250 V~ standart İngiliz fişi													•
2P+E 15 A 125 V~ standart Amerikan fişi					•	•	•	•	•	•	•	•	
2P 15 A 127 V~ standart Amerikan ve Suudi Arabistan fişi								•	•	•	•		
2P+E 10 A 250 V~ standart Brezilya fişi													•
2P+E 10 A 250 V~ standart Çin fişi													•
2P+E 10 A 250 V~ standart Avustralya fişi													•

• Prize takılabilen fiş standardı; ○ Toprak bağlantısı olmadan prize takılabilen fiş standardı.

Tıraş makinesi besleme üniteleri



09290
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon
transformatörlü 20 VA, 230 V~ /
120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon
transformatörlü 20 VA, 230 V~ /
120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)



09203.R
Bpresa 16 A
P17/11, kırmızı.
Derinlik: 23,2 mm



09210.R
16 A, universala,
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 26,4 mm



09208.A
16 A, Alman,
turuncu - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm



09208.R
16 A, Alman,
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

























09208.V
16 A, Alman,
zelen - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm




























09240.R
16 A, İsrail standardı,
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 29,7 mm

* Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 49

Akım prizleri • Sinyal prizleri

Beyaz	Carbon Matt
Besleme ünitesi USB	
 <p>09292 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm</p>	 <p>09292.C 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm</p>
 <p>09292.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm</p>	 <p>09292.C.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm</p>
Özel prizler	
 <p>09330 2P 6 A 24 V (SELV), 01620 fiş için. Derinlik: 25 mm</p>	 <p>09330.CM 2P 6 A 24 V (SELV), 01620 fiş için. Derinlik: 25 mm</p>
Jaklı telefon prizleri	
 <p>09320 RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm</p>	 <p>09324 İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm</p>
 <p>09320.CM RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm</p>	 <p>09324.CM İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm</p>
TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (çıkış Ø 9,5 mm erkek ve dişi F tipi)	
 <p>09300.01 erkek, Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,1 mm</p>	 <p>09300.10 erkek, Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,1 mm</p>
 <p>09302.01 karışksız, erkek ve F tipi, Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,1 mm</p>	 <p>09300.01.CM erkek, Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,1 mm</p>
 <p>09300.10.CM erkek, Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,1 mm</p>	 <p>09302.01.CM karışksız, erkek ve F tipi, Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,1 mm</p>
TV-FM-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (3 çıkış: Ø 9,5 mm erkek, dişi ve F tipi)	
 <p>09303 Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm</p>	 <p>09303.CM Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm</p>
Koaksiyel TV 40-862 MHz soket çıkışları (1 çıkış: Ø 9,5 mm dişi) ve F tipi	
 <p>*09313 Basit koaksiyel. Derinlik: 29 mm</p>	 <p>09318 F Konnektörlü TV prizi. Derinlik: 9 mm</p>
 <p>*09313.CM Basit koaksiyel. Derinlik: 29 mm</p>	 <p>09318.CM F Konnektörlü TV prizi. Derinlik: 9 mm</p>

Sinyal prizleri • Sinyalizasyon

Beyaz	Carbon Matt
Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler	
 <p>16330 Z 75 Ω, 2400 MHz'e kadarki frekanslar için</p>	 <p>01644 Erkek, aksiyel kablo</p>
 <p>01645 Dişi, aksiyel kablo</p>	 <p>01634 90° wejście Erkek, 90° kablo</p>
 <p>01635 Dişi, 90° kablo</p>	 <p>01654 Erkek F konnektör, RG59 kablo için</p>
RJ45 data prizleri	
 <p>09338.9 Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 26 mm</p>	 <p>09339.6 Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 34,2 mm</p>
 <p>09339.14 Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 39,7 mm</p>	 <p>09339.16 Netsafe, kat. 6a, FTP. Derinlik: 39,7 mm</p>
 <p>09338.C Adaptor, RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 9 mm</p>	 <p>09338.9.CM Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 26 mm</p>
 <p>09339.6.CM Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 34,2 mm</p>	 <p>09339.14.CM Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 39,7 mm</p>
 <p>09339.16.CM Netsafe, kat. 6a, FTP. Derinlik: 39,7 mm</p>	 <p>09338.C.CM Adaptor, RJ45 kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 9 mm</p>
Elektromekanik kapı ziller	
 <p>09373 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 32,5 mm</p>	 <p>09373.CM 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 32,5 mm</p>
Zırlıtı modülleri	
 <p>09377 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm</p>	 <p>09378 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm</p>
 <p>09377.CM 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm</p>	 <p>09378.CM 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 31,2 mm</p>
TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıkındaki)	
 <p>09395 Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 41,3 mm</p>	 <p>09395.CM Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 41,3 mm</p>
 <p>00910 Ni-MH 4,8 V 80 mAh TORCIA için yedek pil</p>	

İklim kontrolü • Otel çözümleri

Beyaz

Carbon Matt

Termostatlar ve kronotermostatlar (ısıtma ve soğutma)



09470

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, ON/OFF konumlu ısıtma ve soğutma, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm



09470.CM

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, ON/OFF konumlu ısıtma ve soğutma, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm



02900.1

Ortam sıcaklığının (ısıtma, soğutma) ON/OFF kontrolü için elektronik termostat, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), 5(2) A 240 V~ geçiş rölesi çıkışı, AA LR6 1,5 V bataryalı besleme (tedarik edilmez), duvar kurulumu, beyaz



01910

Ortam sıcaklığının (ısıtma, soğutma) ON/OFF kontrolü için elektronik kronotermostat, günlük/haftalık programlama, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), 5(2) A 250 V~ geçiş rölesi çıkışı, AA LR6 1,5 V bataryalı besleme (tedarik edilmez), duvar kurulumu, beyaz

Otel çözümleri



09026.DND
Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Do Not Disturb, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir



09026.PLS
Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Please Clean, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir



09026.DND.CM
Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Do Not Disturb, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir



09026.PLS.CM
Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Please Clean, ışık dağıtıcı, ışıklandırılabilir



09097

Düğme 1P NO 10 A 230 V~, hotel için, ışıklandırılabilir "Do Not Disturb" ve "Please Clean" uyarılı - 2 modüllü. Derinlik: 27,2 mm



*09257

Priz SICURY 2P+E 13 A 250 V~, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm



09290

Traş makinesi prizi, 20 VA izolasyon trafolu, 230 V~ 50-60 Hz beslemeli, 230 V~ ve 120 V~ çıkışlı - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm



*09257.CM

Priz SICURY 2P+E 13 A 250 V~, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm



09290.CM

Traş makinesi prizi, 20 VA izolasyon trafolu, 230 V~ 50-60 Hz beslemeli, 230 V~ ve 120 V~ çıkışlı - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm



09463

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 24,7 mm



09465

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



09463.CM

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 24,7 mm



09465.CM

Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

* Avrupa ülkelerinde kullanılamaz

Smart home View Wireless • Aksesuarlar


Beyaz

Carbon Matt

Smart home View Wireless - Bağlı donanımlar

Bluetooth®

Wi-Fi



OK14597.01

Akıllı telefon, tablet için Bulut ve Uygulamalar aracılığı ile View Wireless entegrasyon, yapılandırma, kontrolü için IoT Bluetooth Wi-Fi Gateway, 100-240 V 50/60 Hz besleme, DIN (60715 TH35) rayı üzerine kurulum, 17,5 mm'lik 2 modül içerir

DIN rayına kurulum destekli kurulu Gateway






03982

Cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz motor için değişim rölesi çıkışlı çita yönlendirmeli 1 panjur için, uzaktan kumanda, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0, gömme kurulum (güçlendirici) donanımlı kumanda cihazı




03981

500 W akkor lambalar, 100 W LED lambalar, 250 VA elektronik trafolar, 120 W floresan lambalar için NO 100-240 V 50/60 Hz çıkış rölesi, uzaktan kontrol, bir senaryoyu getirme komutu için 1 kablolu giriş, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0



Bluetooth®

09473

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, View Wireless ağ örgü sisteminin oluşturulması için standart Bluetooth® kablosuz teknolojisi 5.0 standardında IoT teknolojisi, harici sıcaklık sensörü için 1 giriş, 100-240 V ~ 50/60 Hz besleme, ON / OFF ve PID modunda ısıtma ve soğutma, ON / OFF modunda sınıf I sıcaklık kontrol cihazı (%1 katkı), PID modunda sınıf IV (%2 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm



Bluetooth®

09473.CM

5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, View Wireless ağ örgü sisteminin oluşturulması için standart Bluetooth® kablosuz teknolojisi 5.0 standardında IoT teknolojisi, harici sıcaklık sensörü için 1 giriş, 100-240 V ~ 50/60 Hz besleme, ON / OFF ve PID modunda ısıtma ve soğutma, ON / OFF modunda sınıf I sıcaklık kontrol cihazı (%1 katkı), PID modunda sınıf IV (%2 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm

Sinyal ve uyarı üniteleri LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: amber
00935.G: yeşil
00935.R: kırmızı
00935.B: mavi
00935.W: beyaz

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: amber
00936.250.G: yeşil
00936.250.R: kırmızı
00936.250.B: mavi
00936.250.W: beyaz

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W


00936.120.A: amber
00936.120.G: yeşil
00936.120.R: kırmızı
00936.120.B: mavi
00936.120.W: beyaz

* Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 49

Glossy
(teknopolimer)



01 Beyaz (Total Look)

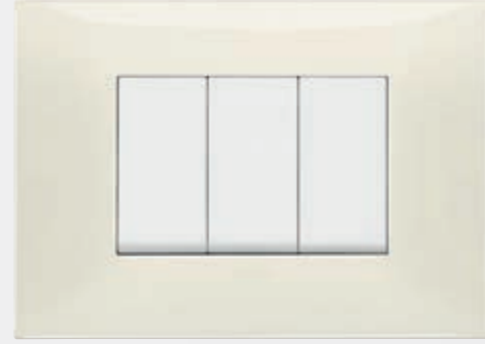

02 Fildişi




03 Kayrak



04 Siyah


Matt
(opak boyalı teknopolimer)

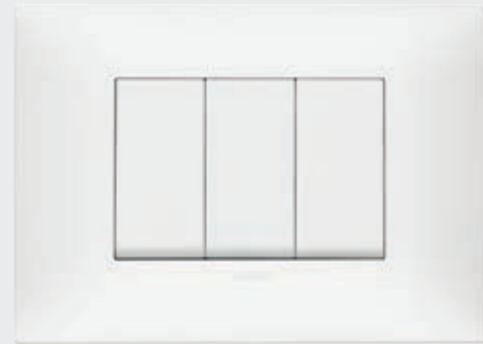


11 Mat beyaz



12 Boz kahverengi matt

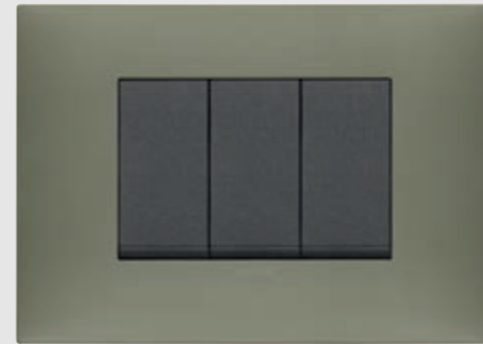


13 Kil matt

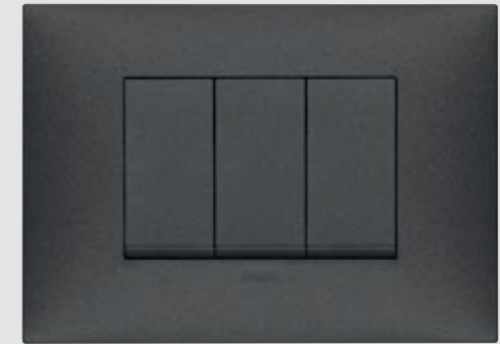

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(metalik boyalı teknopolimer)

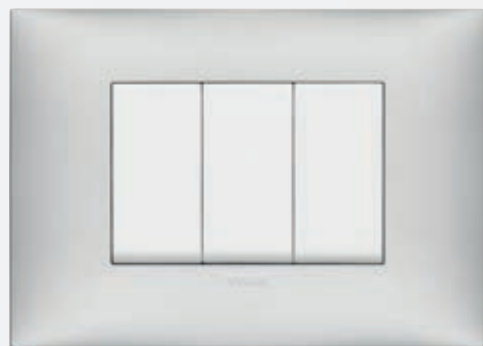

21 Gümüş matt



22 Nikel matt



23 Titanyum matt



24 Bakır matt

NEVE UP

Plakalar: rehber
















	1 merkezi modül	2 modüllü	1 merkezi modül	2 yan modül	2 merkezi modül için	3 modüllü
Glossy (teknopolimer)						
Beyaz (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
Fildişi	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
Kayrak	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
Siyah	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (opak boyalı teknopolimer)						
Mat beyaz	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
Boz kahverengi matt	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
Kil matt	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (metalik boyalı teknopolimer)						
Gümüş matt	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
Nikel matt	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
Titanyum matt	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
Bakır matt	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24
















NEVE UP

Plakalar: rehber








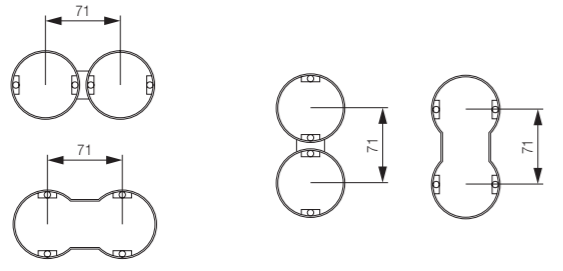
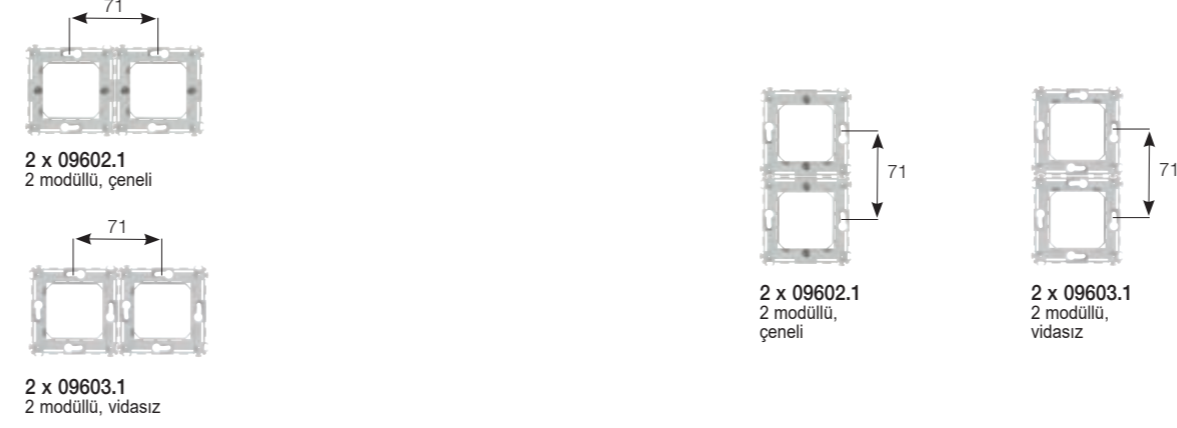

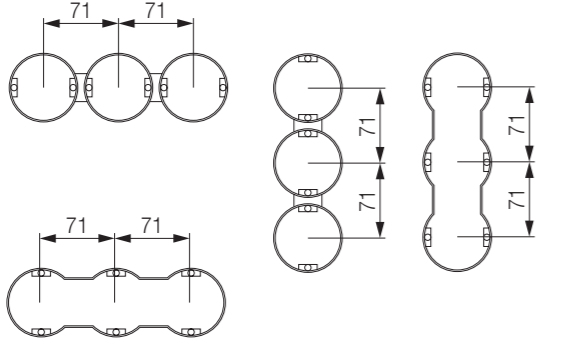
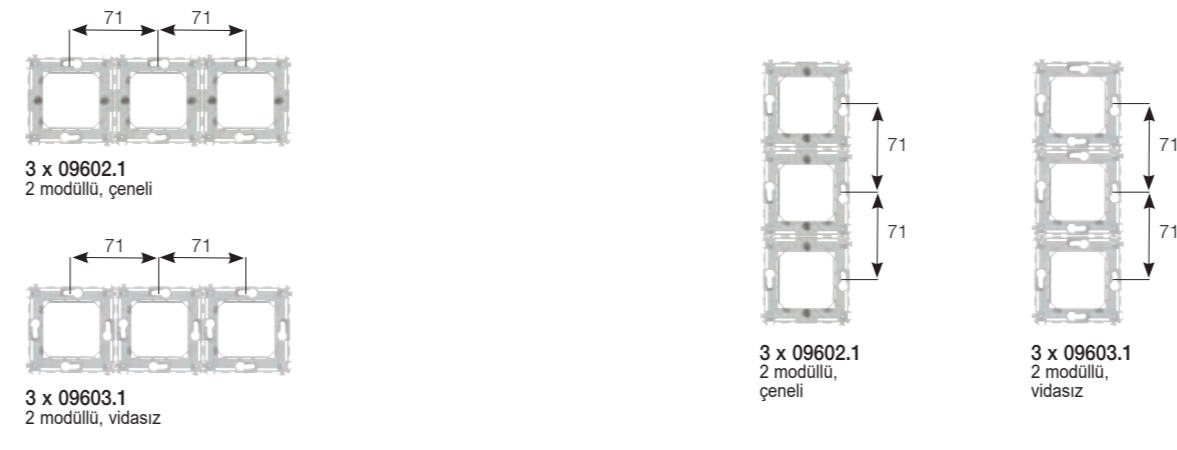

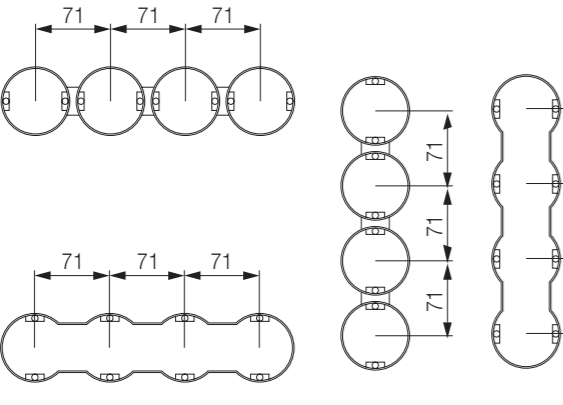
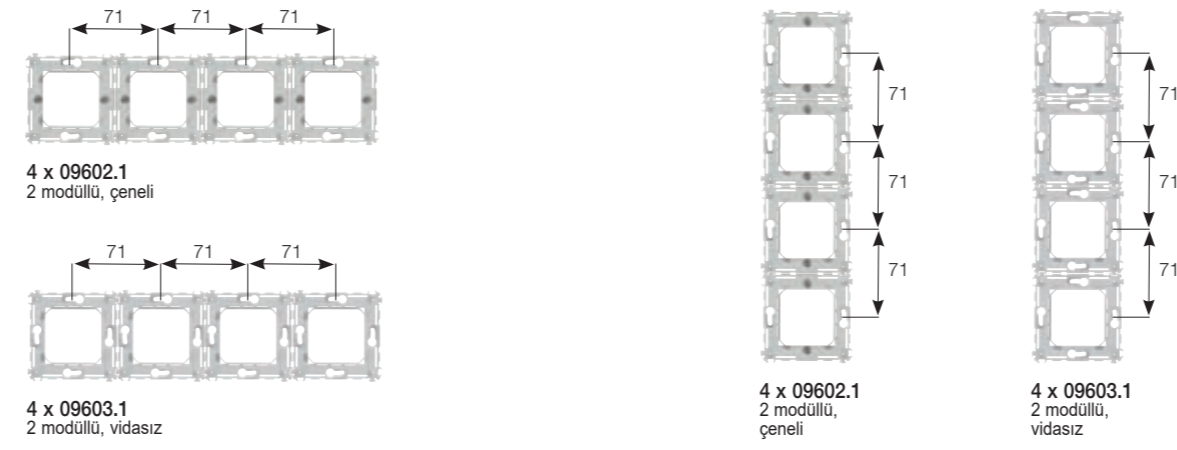

	kör plaka	4 modüllü	7 modüllü	2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)
09670.01		09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02		09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03		09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04		09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11		09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12		09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13		09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14		09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21		09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22		09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23		09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24		09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*		
ø 60 mm ankastre kutu için 2 merkezi modüllü ve 3 modüllü	 V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah	 09606 2 merkezi modüllü, yatay montaj	 09672... 2 merkezi modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 120x86x8,5 mm		
	 V71701 Klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi			 09607 2 merkezi modüllü, dikey montaj	 09672... 2 merkezi modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 120x86x8,5 mm
	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah				
3	 Kasalar 4x2"	 09613 3 modüllü	 09671... 1 merkezi modül. Boyutlar: 120x86x8,9 mm		
	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah			 09623 3 modüllü, Plana donanımları için	 09679... 2 yan modül. Boyutlar: 120x86x9 mm

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*		
3	 Kasalar 4x2"	 09613 3 modüllü	 09673... 3 modüllü. Boyutlar: 120x86x8,5 mm		
	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah			 V71703 GW 850 °C, açık mavi	 09623 3 modüllü, Plana donanımları için
	 09670... kör plaka. Boyutlar: 120x86x9,8 mm				
4	 V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah	 V71704 GW 850 °C, açık mavi	 09614 4 modüllü		
	 09674... 4 modüllü. Boyutlar: 142,4x86x8,4 mm				
7	 V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah	 V71706 GW 850 °C, açık mavi	 09617 7 modüllü		
	 09677... 7 modüllü. Boyutlar: 210x86x8,4 mm				

Instalare cu interax 71 mm

Instalare cu interax 71 mm

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm ankastre kutu için 1 modüllü	 <p>V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah</p> <p>V71701 Klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi</p>	 <p>09602.1 2 modüllü, çeneli</p> <p>09603.1 2 modüllü, vidasız</p>	 <p>09661... 1 merkezi modül. Boyutlar: 86x86x8,8 mm</p>
ø 60 mm ankastre kutu için 2 modüllü		 <p>09602.1 2 modüllü, çeneli</p> <p>09603.1 2 modüllü, vidasız</p>	 <p>09662... 2 modüllü. Boyutlar: 86x86x8,5 mm</p>
2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 <p>2 x 09602.1 2 modüllü, çeneli</p> <p>2 x 09603.1 2 modüllü, vidasız</p>	 <p>09664... 4 modüllü (2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 157x86x8,5 mm</p>
2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 <p>3 x 09602.1 2 modüllü, çeneli</p> <p>3 x 09603.1 2 modüllü, vidasız</p>	 <p>09666... 6 modüllü (2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 228x86x8,5 mm</p>
2+2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 <p>4 x 09602.1 2 modüllü, çeneli</p> <p>4 x 09603.1 2 modüllü, vidasız</p>	 <p>09668... 8 modüllü (2+2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 299x86x8,5 mm</p>



Güzellik. Enerji. Yaşam.

1945'ten beri enerjimiz tutku tarafından yönlendiriliyor ve yaşam tarzlarının evrimini desteklemek için çalışıyoruz. Tüm ürünlerimizi yarattığımız, tasarladığımız, ürettiğimiz ve test ettiğimiz şirketimizin kalbi İtalya'nın Kuzey Doğusundadır. Burada Marostica'da üretmeye devam ediyoruz: malzemelerden şekillere, renk kombinasyonlarından elektronik işlemeye kadar, bütün dünyada dilimizi konuşan kalite, tarz ve teknoloji ile ayırt ediliyoruz. Uzun bir gelenek ve başarı öyküsü, sağlam ve gerçek değerlere dayalı bir kültür.

Araştırma. Teknoloji. Sadelik.

Teknoloji ve tasarımda en iyi sonucu elde etmek için, yıllık ciromuzun %6'sı araştırma ve geliştirmeye yatırılmaktadır. Bu, günlük yaşamı daha kolay ve daha rahat hale getiren küçük detaylar gibi büyük yeniliklere gösterilen ilgiye tanıklık ederek tüm dünyada 180'den fazla patent başvurusunda bulunmamızı sağladı. Yeni fikirlerin, paylaşılmak için yaratıldığına inanıyoruz.


Proses gösterdiğimiz özen.

Üretim çevrimimiz, düşük çevresel etki ile karakterize edilir. Plastik atıkların %60'ını ve metalin büyük bir kısmını geri dönüştürüyoruz. Sadece su bazlı ya da UV polimerizasyonlu boyalar kullanıyoruz. Galvanik banyoyu, her türlü zararlı emisyonu ortadan kaldıran yenilikçi ve çevreye daha saygılı MSD prosesi ile değiştirdik.



SICURY patenti.

15 Mart 1968'de, elektrik sisteminin güvenliği ve gerilim altındaki parçalarla kazara teması önlediği için prizlerin korunması açısından temel bir donanım olan Sicury çocuk koruyucu kapak patentini aldık. Yeniliklerin paylaşılması gerektiğine inandığımız için, kullanım haklarını sektördeki tüm üreticilere ücretsiz olarak vermeye karar vererek Sicury'yi son 50 yılda çocukların ve ebeveynlerin hayatlarını biraz daha güvenli hale getiren bir pazar standardı haline getirdik.

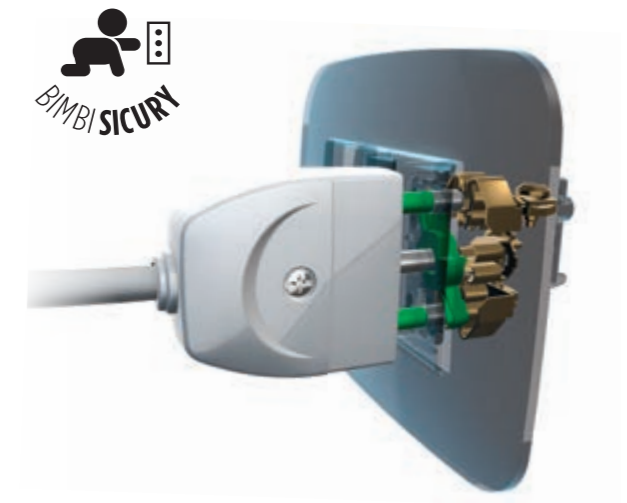

BC21014 TK 2103
8 007352 671973

Energia Positiva. Insieme

